



PF30



Niezwykle smukła oprawa nastropowa zaprojektowana z myślą o źródłach światła LED. Doskonała do dyskretnego i eleganckiego oświetlenia wnętrz.

Wykonanie: Korpus wykonany z aluminium odlewane ciśnieniowo, z nowoczesnym systemem odprowadzania ciepła, malowany poliestrem na kolor biały, srebrny lub czarny. Odbłyśnik z fasetowanego, metalizowanego i wytrzymałego poliwęglanu. Poliwęglanowy dyfuzor w wersji OPAL.

Montaż: Nastropowy (IP44), naścienny (IP40).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
ENEC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	100 °
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Kolor
IV3887-01-21	1×18	1785	Biały
IV3887-01-52	1×18	1785	Szary
IV3888-02-21	1×26	2448	Biały
IV3888-02-52	1×26	2448	Szary

WYMIARY

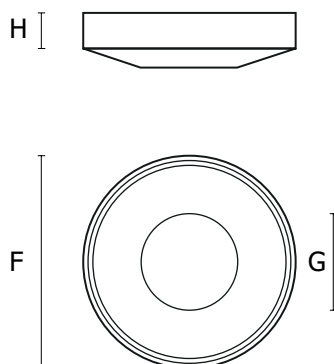

H [mm]	F [mm]	G [mm]
40	300	106

H = Wysokość / głębokość | F =
Średnica zewnętrzna | G = Średnica
wewnętrzna