



Sirios



Seria opraw ewakuacyjnych i awaryjno - sieciowych, również w wersji z autotestem i do centralnej baterii. Możliwość doboru szerokiej gamy akcesoriów.

NM - wersja awaryjna

M - wersja awaryjno - sieciowa

NM AD - wersja jednozadaniowa z autotestem

M AD - wersja dwuzadaniowa z autotestem

MAINS - zasilanie 230V AC/DC

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego, klosz przezroczysty z poliwęglanu.

Montaż: Naścienny, sufitowy, wpuszczany.

Akcesoria: Klosz pionowy, podstawa podtynkowa, siatka ochronna, podstawka do szybkiego montażu, akcesoria IP65, piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE, piktogram EXIT.

Zasilanie: 230V, wersja mains 230V AC/DC

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP42
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE


Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Tryb awaryjny [h]	Info	Waga [kg]
MNS8-3H	T5	G5	1×8	3,0	NM	1,02
MNS11	TC-SEL	2G7	1×11	1,5	NM	1,05
MNS11-3H	TC-SEL	2G7	1×11	3,0	NM	1,31
MNS18	TC-L	2G11	1×18	1,5	NM	1,12
MNS18-3H	TC-L	2G11	1×18	3,0	NM	1,29
MNS24	TC-L	2G11	1×24	1,5	NM	1,15
MNS24-3H	TC-L	2G11	1×24	3,0	NM	1,30
MNS8M	T5	G5	1×8	1,5	M	1,10
MNS8M-3H	T5	G5	1×8	3,0	M	1,13
MNS11M	TC-SEL	2G7	1×11	1,5	M	1,16
MNS11M-3H	TC-SEL	2G7	1×11	3,0	M	1,35

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Tryb awaryjny [h]	Info	Waga [kg]
MNS18M	TC-L	2G11	1×18	1,5	M	1,28
MNS18M-3H	TC-L	2G11	1×18	3,0	M	1,52
MNS24M	TC-L	2G11	1×24	1,5	M	1,28
MNS24M-3H	TC-L	2G11	1×24	3,0	M	1,43
MNS8MAINS	T5	G5	1×8	-	MAINS	0,75
MNS11MAINS	TC-SEL	2G7	1×11	-	MAINS	0,78
MNS18MAINS	TC-L	2G11	1×18	-	MAINS	0,81
MNS24MAINS	TC-L	2G11	1×24	-	MAINS	0,84
MNS11-AT	TC-SEL	2G7	1×11	1,0	NM AD	1,18
MNS11-AT-3H	TC-SEL	2G7	1×11	3,0	NM AD	1,13
MNS18-AT	TC-L	2G11	1×18	1,0	NM AD	1,20
MNS18-AT-3H	TC-L	2G11	1×18	3,0	NM AD	1,34
MNS24-AT	TC-L	2G11	1×24	1,0	NM AD	1,09
MNS24-AT-3H	TC-L	2G11	1×24	3,0	NM AD	1,30
MNS11M-AT	TC-SEL	2G7	1×11	1,0	M AD	1,12
MNS11M-AT-3H	TC-SEL	2G7	1×11	3,0	M AD	1,17
MNS18M-AT	TC-L	2G11	1×18	1,0	M AD	1,25
MNS18M-AT-3H	TC-L	2G11	1×18	3,0	M AD	1,37
MNS24M-AT	TC-L	2G11	1×24	1,0	M AD	1,13
MNS24M-AT-3H	TC-L	2G11	1×24	3,0	M AD	1,32

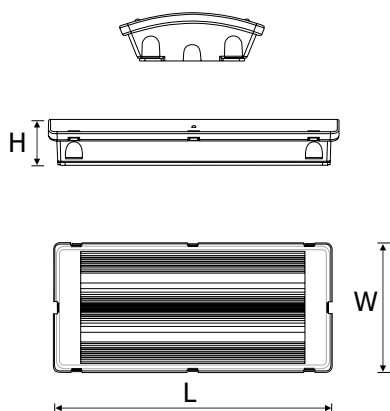

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
359	168	56

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Klosz



Sirios Klosz pionowy

MNS-PSLR piktogram „LEWO/PRAWO”

MNS-PSD piktogram „DÓŁ”

MNS-PS bez piktogramu

Element konstrukcyjny



Sirios Akcesoria IP65

MNS-IP

IP65

Element montażowy



Sirios Podstawa do szybkiego montażu

MNS-WB



Sirios Podstawa podtynkowa

MNS-RB

A green rectangular sign with the word "EXIT" in white capital letters.

Piktogram EXIT

MN10212

A green rectangular sign with the text "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" in white capital letters.

Piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE

MN10211
