



Presto NT



Oprawa serii PRESTO do montażu natynkowego o bezpośrednim rozsyśle światła. Możliwość wyboru spośród dwóch wydajnych układów optycznych. Łączenie opraw w linie świetlne umożliwiają łączniki liniowe (akcesoria). Oprawa może być dodatkowo uzupełniona o spoty na niskonapięciowe źródła halogenowe lub LED.

Wykonanie: Profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny (PAR) z anodyzowanego, polerowanego aluminium, klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	biały
-----------	-------

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Waga [kg]	PAR	OPAL
1x14	2,50	PX0761101	PX0760101
1x21	3,30	PX0761108	PX0760108
1x28	4,20	PX0761115	PX0760115
1x35	5,00	PX0761122	PX0760122
1x24	2,50	PX0761157	PX0760157
1x39	3,30	PX0761164	PX0760164
1x49	5,00	PX0761171	PX0760171
1x54	4,20	PX0761178	PX0760178
1x80	5,00	PX0761185	PX0760185
2x14	3,00	PX0761129	PX0760129
2x21	4,00	PX0761136	PX0760136
2x28	5,00	PX0761143	PX0760143
2x35	6,00	PX0761150	PX0760150
2x24	3,00	PX0761192	PX0760192
2x39	4,00	PX0761199	PX0760199
2x49	6,00	PX0761206	PX0760206
2x54	5,00	PX0761213	PX0760213
2x80	6,00	PX0761220	

WYMIARY

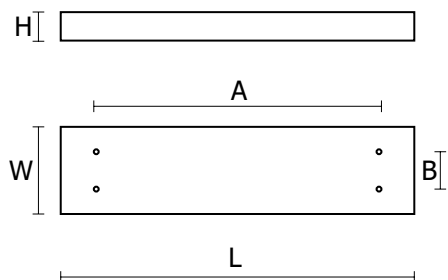

L [mm]	W [mm]	H [mm]	PAR	OPAL
630	152	54	PX0761101 PX0761157	PX0760101 PX0760157
930	152	54	PX0761108 PX0761164	PX0760108 PX0760164
1230	152	54	PX0761115 PX0761178	PX0760115 PX0760178
1530	152	54	PX0761122 PX0761171 PX0761185	PX0760122 PX0760171 PX0760185
630	228	54	PX0761129 PX0761192	PX0760129 PX0760192
930	228	54	PX0761136 PX0761199	PX0760136 PX0760199
1230	228	54	PX0761143 PX0761213	PX0760143 PX0760213
1530	228	54	PX0761150 PX0761206 PX0761220	PX0760150 PX0760206

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B	PAR	OPAL
410	-	PX0761101 PX0761157	PX0760101 PX0760157
658	-	PX0761108 PX0761164	PX0760108 PX0760164
959	-	PX0761115 PX0761178	PX0760115 PX0760178
1197	-	PX0761122 PX0761171 PX0761185	PX0760122 PX0760171 PX0760185
410	115 mm	PX0761129 PX0761192	PX0760129 PX0760192
658	115 mm	PX0761136 PX0761199	PX0760136 PX0760199
959	115 mm	PX0761143 PX0761213	PX0760143 PX0760213
1197	115 mm	PX0761150 PX0761206 PX0761220	PX0760150 PX0760206

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element montażowy

Presto NT Dystans	PX0762108	2x
	PX0762101	1x