




Quaset

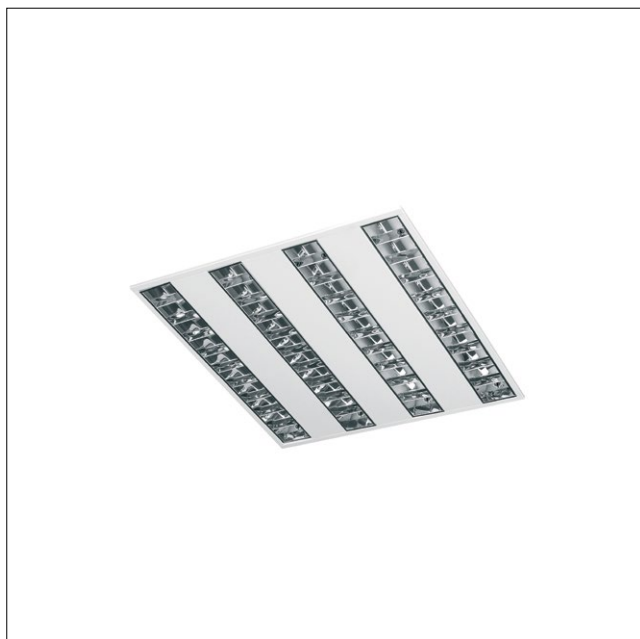

Nowoczesna oprawa na źródła światła T5 o wysokich parametrach technicznych i optycznych do wbudowania w sufity podwieszane. Charakteryzuje się symetrycznie rozłożonymi rastrami aluminiowymi.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego wysokiej czystości.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]	PAR	OPAL	PRM
2×14	-	3,10	PX1240478	PX1240071	PX1240178
2×24	-	3,10	PX1240489	PX1240078	PX1240185
2×28	-	4,15	PX1240515	PX1240115	PX1240215
2×35	-	4,30	PX1240535	PX1240129	PX1240229
2×49	-	4,30	PX1240542	PX1240136	PX1240236
2×54	-	4,15	PX1240522	PX1240122	PX1240222
2×80	-	4,30	PX1240549	PX1240143	PX1240243
3×14	-	4,15	PX1240497	PX1240093	PX1240193
3×24	-	4,20	PX1240499	PX1240095	PX1240195
4×14	-	4,10	PX1240501	PX1240101	PX1240201
4×21	-	7,00	PX1240512	PX1240103	PX1240210
4×24	-	4,30	PX1240508	PX1240108	PX1240208
4×39	-	7,00	PX1240514	PX1240105	PX1240212
4×14	-RRRR-	4,10	PX1240505		
4×24	-RRRR-	4,30	PX1240511		

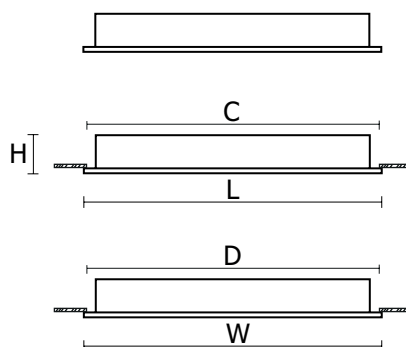

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	PAR	OPAL	PRM
596	296	56	580	280	PX1240478 PX1240489	PX1240071 PX1240078	PX1240178 PX1240185
1195	296	56	1180	280	PX1240515 PX1240522	PX1240115 PX1240122	PX1240215 PX1240222
1495	296	56	1490	280	PX1240535 PX1240542 PX1240549	PX1240129 PX1240136 PX1240143	PX1240229 PX1240236 PX1240243
596	596	56	580	580	PX1240497 PX1240499 PX1240501 PX1240508 PX1240505 PX1240511	PX1240093 PX1240095 PX1240101 PX1240108	PX1240193 PX1240195 PX1240201 PX1240208
895	596	56	880	580	PX1240512 PX1240514	PX1240103 PX1240105	PX1240210 PX1240212

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania