

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa



1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

Dane handlowe

Numer artykułu	1646007
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 690 (C-4-2015)
GTIN	4017918941277
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	75 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa



1646007


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	Jacob
Oznaczenie producenta	50.625/32 M
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	37 mm
Długość gwintu przyłącza	7 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	34 mm
Rozwartość klucza króćców	34 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	36 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR/NBR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	14 mm ... 21 mm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa


1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

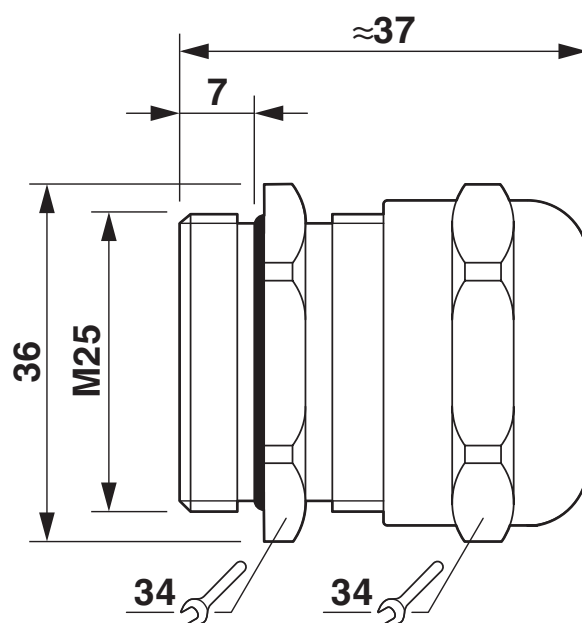

Rysunek wymiarowy

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa



1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa



1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Akcesoria

A-INL-M25-N-S - Przeciwnakrętka

1411243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411243>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 17X17 RD - Zaślepka

1421861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421861>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl