

PZLZZPH50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

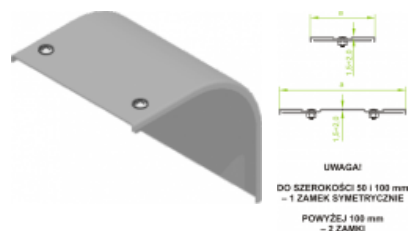

Wersje:

Grońść blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZZP50H50	50	0,18	335305	20
PZLZZP100H50	100	0,33	335310	20
PZLZZP200H50	200	0,62	335320	10
PZLZZP300H50	300	1,20	335330	10
PZLZZP400H50	400	1,50	335340	4
PZLZZP500H50	500	1,80	335350	4
PZLZZP600H50	600	1,90	335360	4

Produkty powiązane:
