

PZLZZCH50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem**Informacje:****Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

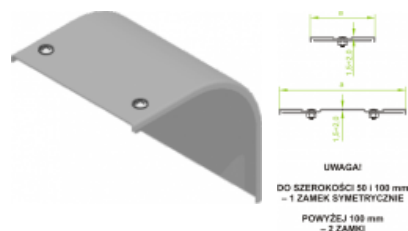
Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

**Wersje:**

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZZC50H50	50	0,43	335405	20
PZLZZC100H50	100	0,70	335410	20
PZLZZC200H50	200	1,30	335420	10
PZLZZC300H50	300	1,84	335430	10
PZLZZC400H50	400	2,35	335440	4
PZLZZC500H50	500	2,90	335450	4
PZLZZC600H50	600	3,40	335460	4