

PLZZCH100 Pokrywa łuku zewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie


E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

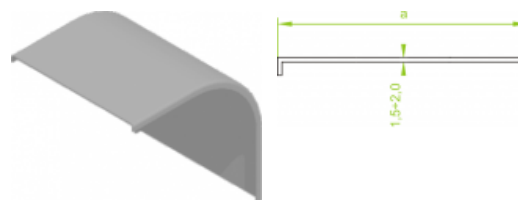

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLZZC100H100	100	1,03	331810	20
PLZZC200H100	200	1,93	331820	10
PLZZC300H100	300	2,84	331830	10
PLZZC400H100	400	3,74	331840	4
PLZZC500H100	500	4,64	331850	4
PLZZC600H100	600	5,55	331860	4