

PZLZZPH100 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

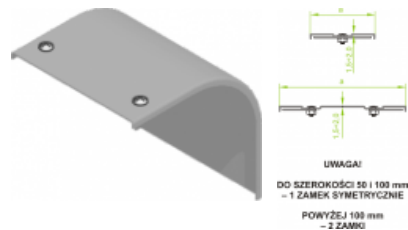

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZZP100H100	100	0,87	331910	20
PZLZZP200H100	200	1,65	331920	10
PZLZZP300H100	300	2,65	331930	10
PZLZZP400H100	400	3,00	331940	4
PZLZZP500H100	500	3,68	331950	4
PZLZZP600H100	600	4,36	331960	4