

PZLZZCH200 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

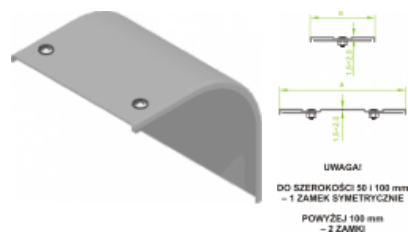

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZZC200H200	200	2,71	332410	10
PZLZZC300H200	300	3,86	332420	10
PZLZZC400H200	400	4,92	332430	4
PZLZZC500H200	500	6,12	332440	4
PZLZZC600H200	600	7,32	332450	4