

PZOPNZPH50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°**Informacje:****Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

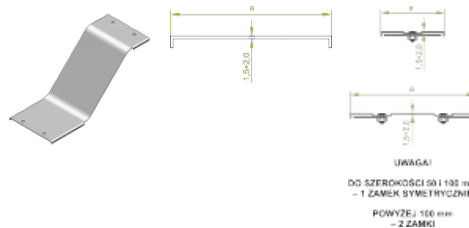
Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga!**

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZOPNZP50	50	0,23	336105	20
PZOPNZP100	100	0,49	336110	20
PZOPNZP200	200	0,96	336120	10
PZOPNZP300	300	1,43	336130	10
PZOPNZP400	400	1,90	336140	4
PZOPNZP500	500	2,37	336150	4
PZOPNZP600	600	2,84	336160	4