



WYTWÓRNIĄ SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-946 Kraków, os. Teatralne 24

Sekretariat - Centrala (012) 644-08-92, Fax (012) 644-03-55,
Inf. handlowa (012) 644-52-33
<http://www.aktzywizacja.com.pl> wse@aktzywizacja.com.pl

ZACZEPY MANEWROWE ZO, ZU, ZL

Zaczepy manewrowe współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI i są mocowane w jego głowicy szybkołączącej.

Przy pracy z danym zaczepem należy używać drążka na napięcie równe napięciu znamionowemu urządzenia, przy którym wykonywane są prace.

W zależności od przeznaczenia są produkowane następujące zaczepy:

1. Zaczep manewrowy ZO przeznaczony do obsługi odłączników nie wyposażonych w napęd mechaniczny. Może współpracować również z drążkiem TDO. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną.
2. Zaczep manewrowy ZU przeznaczony do zakładania i zdejmowania uziemiaczy przenośnych. Jego konstrukcja pozwala na założenie zacisku fazowego na przewód poprzez zawieszenie go na odgiętych w górę pręcie przytwierdzonym do bocznej powierzchni zaczepu i następnie jego zamocowanie przez przełożenie wykonanej w kształcie haka końcówki zaczepu przez otwór w pokrętle zacisku i dokręcenie. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną.
3. Zaczep manewrowy ZL przeznaczony do zdejmowania uziemiaczy przenośnych zatraskowych, zakładanych bezpośrednio z ziemi. Jego konstrukcja zapobiega spadnięciu na ziemię uziemiacza w momencie wykleszczenia zacisku.


Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną.

Zaczepy manewrowe ZO, ZU i ZL nie posiadają opakowań jednostkowych.


Masa netto: Zaczep ZO – 0,20 kg,
 Zaczep ZU – 0,20 kg,
 Zaczep ZL – 0,22 kg.

Sierpień 2006 r.



ZACZEP MANEWROWY ZO, ZU, ZL

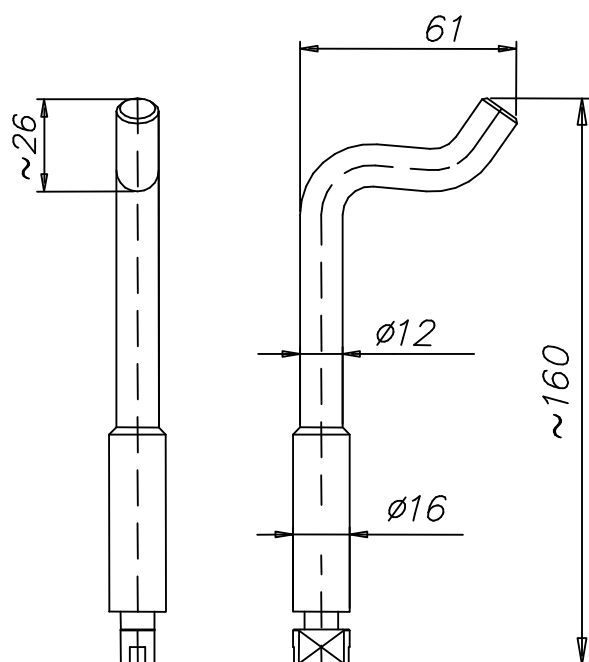

Zaczep manewrowy ZO

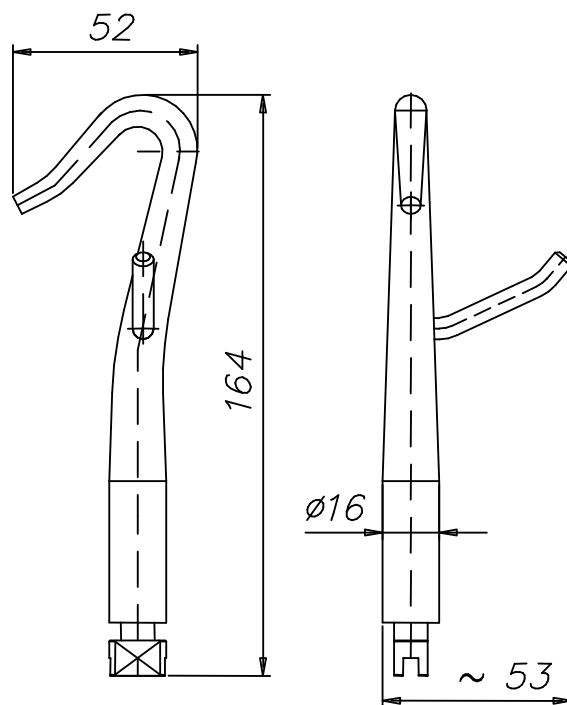

Zaczep manewrowy ZU

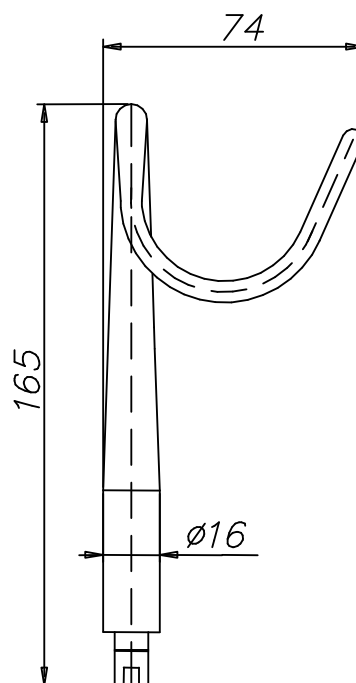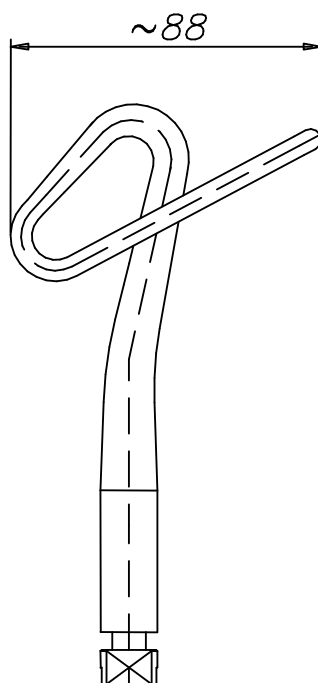

Zaczep manewrowy ZL