



WYTWÓRNIĄ SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-946 Kraków, os. Teatralne 24

Tel. (012) 644-08-92, Fax (012) 644-03-55,
Inf. handlowa (012) 644-52-33
<http://www.aktzywizacja.com.pl> wse@aktzywizacja.com.pl

KLESZCZE IZOLACYJNE KI-B

Kleszcze izolacyjne KI-B są przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, nakładania i zdejmowania osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 10 kV lub do 30 kV.

Kleszcze składają się z:

- części roboczej - szczypiec wykonanych z twardego, impregnowanego drewna bukowego, których szczęki są odpowiednio wyprofilowane dla zapewnienia pewnego chwytu wkładek bezpiecznikowych o średnicach 35 i 60 mm,
- rękojeści - składającej się z części izolacyjnej i chwytowej rozdzielonej ogranicznikiem.

Przy użytkowaniu kleszczy należy zwrócić szczególnie uwagę na to, czy ze względu na ich specyficzny kształt nie nastąpi niebezpieczne zbliżenie obsługującego do innych części urządzenia będących aktualnie pod napięciem.

DANE TECHNICZNE

Wersje	KI-10-B	KI-30-B
Zastosowanie do napięcia roboczego	do 10 kV	do 30 kV
Napięcie znamionowe części izolacyjnej	10 kV	30 kV
Masa brutto [kg]	2,00	2,66


Opakowanie jednostkowe stanowi pokrowiec z tkaniny wodoodpornej powlekanej.

Dokumenty związane:

WTO-4/98 Kleszcze izolacyjne KI-B.

Sierpień 2008 r.

KLESZCZE IZOLACYJNE KI-30-B

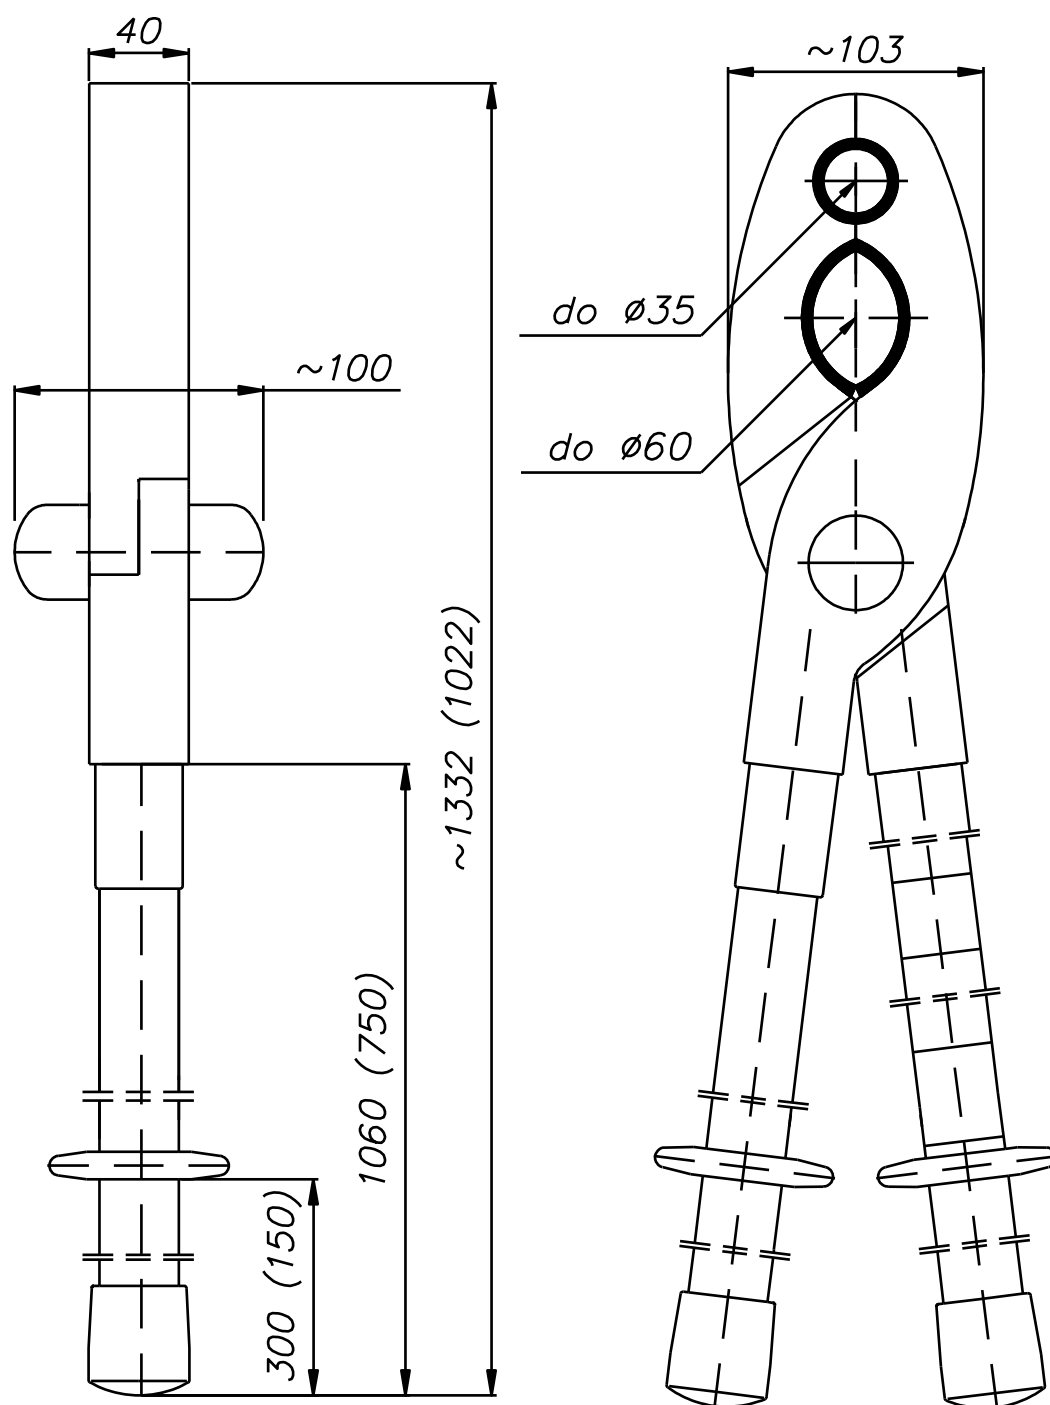

UWAGA: Wymiary w nawiasach odnoszą się do KI-10-B