



WYTWÓRNIĄ SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-946 Kraków, os. Teatralne 24

Sekretariat - Centrala (012) 644-08-92, Fax (012) 644-03-55,
Inf. handlowa (012) 644-52-33
<http://www.aktywizacja.com.pl> wse@aktywizacja.com.pl

PRZYRZĄD PWP DO WYRÓWNYWANIA POTENCJAŁÓW

Przyrząd PWP służy do szybkiego, łatwego i niezawodnego połączenia rur centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, gazowych na których zachodzi potrzeba wyrównania potencjałów napięcia (do 1kV) podczas prac remontowych i konserwatorskich, np. wymiana licznika gazowego, wodomierza, licznika ciepła itp.

Przyrząd składa się z dwóch zacisków z uchwytem do 1 kV oraz z przewodu o przekroju 16 mm², który stanowi linka miedziana zabezpieczona osłonką z przezroczystego tworzywa. Odgiętki zabezpieczają przewód przed mechanicznym uszkodzeniem w miejscach zamocowania. Zaciski są tak skonstruowane, aby w łatwy sposób można zamocować je na rurach na których chcemy wyrównać potencjały, nawet w przypadku gdy rury są pomalowane grubą warstwą farby.

UWAGA: Przyrząd PWP w żadnym wypadku nie może być używany jako uziemiacz lub zwieracz (nie spełnia wymagań normy PN-EN 61230:1999).

Zalecane długości przewodu wyrównującego potencjały podano w tabeli I.

TABELA I

Długość przewodu [m]	1	2	3	5
----------------------	---	---	---	---

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania innej długości przewodu.

Sposób oznaczania:

PWP-L-16

gdzie:

L - długość przewodu wyrównującego potencjały [m]- wg tab. I lub inny wg indywidualnego zamówienia

Przykład oznaczenia:


Przyrząd do wyrównywania potencjałów z przewodem o długości 3 mb wykonany z linki miedzianej o przekroju 16 mm².

PWP-3-16

Opakowanie jednostkowe stanowi torba wykonana z tkaniny powlekanej-wodoodpornej.

Sierpień 2007 r.

PRZYRZĄD PWP DO WYRÓWNYWNIA POTENCJAŁÓW

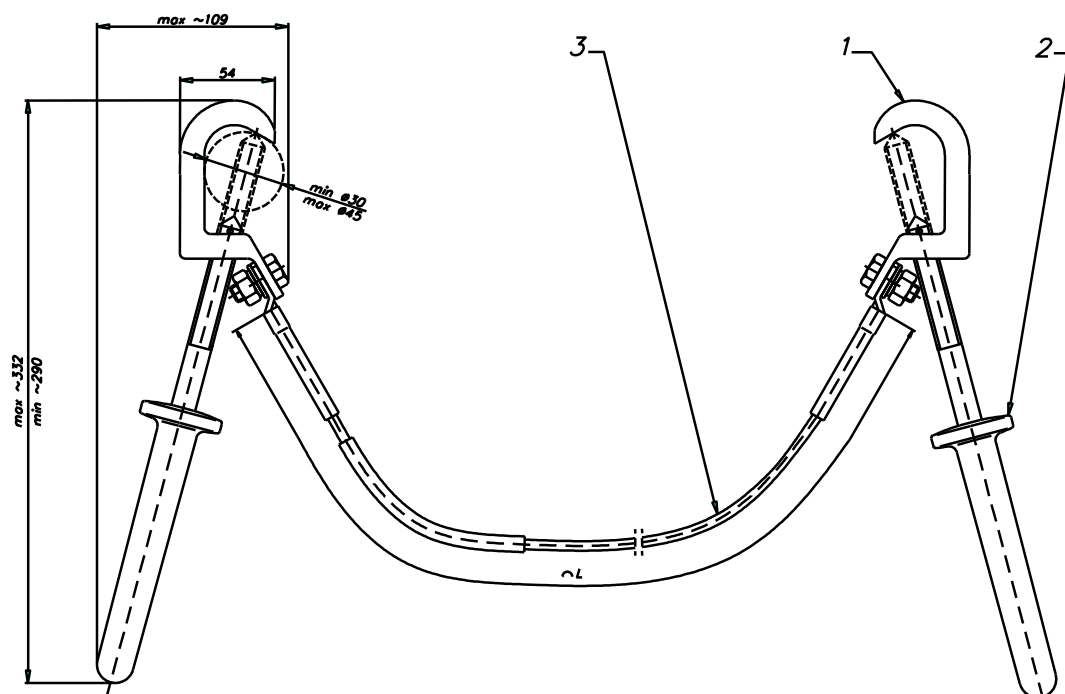

1. – Zacisk
2. – Uchwyt
3. – Przewód wyrównujący potencjały