



LUGSAN PREMIUM LED



NEW

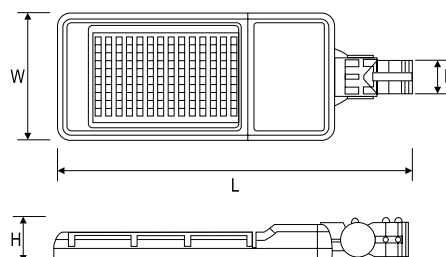

Kod	Strumień [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc [W]	Napięcie	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
130132.5L01.1	4700	4500°	>70	60	110-277V/50Hz	754 280 110 Ø48/60	9,0	1514
130132.5L02.1	5300	6500°	>70	60	110-277V/50Hz	754 280 110 Ø48/60	9,0	1515
130132.5L03.1	7100	4500°	>70	90	110-277V/50Hz	879 360 120 Ø60/76	14,3	1516
130132.5L04.1	8000	6500°	>70	90	110-277V/50Hz	879 360 120 Ø60/76	14,3	1517
130132.5L05.1	10000	4500°	>70	120	110-277V/50Hz	879 360 120 Ø60/76	14,6	1518
130132.5L06.1	11100	6500°	>70	120	110-277V/50Hz	879 360 120 Ø60/76	14,6	1519
130132.5L07.1	13700	4500°	>70	160	110-277V/50Hz	985 360 120 Ø60/76	17,0	1520
130132.5L08.1	14500	6500°	>70	160	110-277V/50Hz	985 360 120 Ø60/76	17,0	1521

Krzywa światłości

1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521

Charakterystyka: profesjonalna oprawa uliczna z nowoczesnymi źródłami światła LED, IP65

Opis techniczny: obudowa, ramka i pokrywa z aluminium wysokociśnieniowo wtryskiwanego pokryte szarą, odporną na promieniowanie UV poliestrową farbą proszkową, radiator z anodowanego aluminium, uchwyt oraz śruby wykonane ze stali nierdzewnej, źródła światła LED o wysokiej ekonomiczności, małemu zużyciu energii, długiej żywotności (>50000 godzin) oraz o niskich kosztach konserwacji, Ra>70, wysoka odporność na uderzenia Ik08, filtr węglowy przeciwpróchniowy, wbudowany układ zasilający LED

Zastosowanie: oświetlenie dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych; parkingi, stacje benzynowe, place, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkalne

Montaż: na słupach i wysięgnikach od Ø48mm do Ø60mm (dla 60W), od Ø60 do Ø76 mm dla mocy 90, 120, 160 W

Dodatkowo: uchwyty naściennne, narożnikowe

Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

LUGSAN PREMIUM LED

