
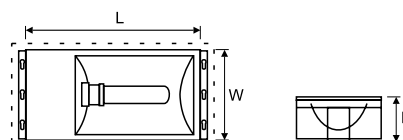


Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

PETROL 2 n/t



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
PETROL 2 IP54 SM						
090071.601.251	IC	HIT/HIE	1x150	E27	550 300 197	9,5
090071.602.251	IC	HIT/HST	1x250	E40	550 300 197	9,8
090071.603.251	IC	HIT/HST/HIE/HSE+QT32	1x250+1x150	E40+E27	550 300 197	9,8
090071.604.251	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1x400	E40	550 300 197	12,0
090071.605.251	IC	HIT/HST/HIE/HSE+QT32	1x400+1x150	E40+E27	550 300 197	12,0
PETROL 2 IP54 AS						
090071.602.252	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1x250	E40	550 300 197	12,0

CHARAKTERYSTYKA

oprawa przemysłowa na metalohalogenkowe i sodowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo**Typ klosza:** szyba hartowana**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na suficie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy**Zawiera źródło:** nie

DANE OPTYCZNE

System optyczny: odbłyśnik symetryczny (SM), odbłyśnik asymetryczny (AS)

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: stacje paliw, wiaty, zadaszenia, hale sportowe, sale gimnastyczne, duże obiekty przemysłowe, serwisowe

Akcesoria



150021.00261

Kratka ochronna
Wymiary: 520x300 mm

150021.00262

Ramka do montażu podtynkowego i do g/k
Wymiary: 620x370 mm
Wymiary montażowe: 600x340 mm

Krzywa światłości

090071.601.251

