




Circle LED

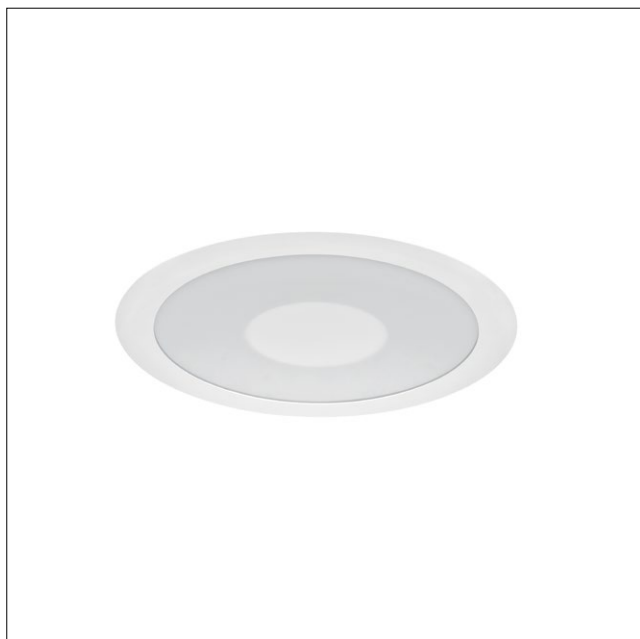

Wysokiej klasy oprawa oświetleniowa emitująca subtelne i równomierne światło w kształcie okręgu. CIRCLE posiada klosz opalizowany harmonijnie komponujący się z powierzchnią sufitu. Wersja na energooszczędne diody LED. Zastosowanie: powierzchnie biurowe, ciągi komunikacyjne i hole.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej, malowana elektrolitycznie na kolor biały, istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL, klosz OPAL (PMMA)

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	27 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	24W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5363

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Blacha stalowa
------------------	----------------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 53000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

WYKONANIA

Kod	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX2063901	Do sufitu podwieszanego	3110	115	3000	600x600	4,20
PX2063908	Do sufitu podwieszanego	3170	117	4000	600x600	4,20
PX2063904	Do sufitu G/K	3110	115	3000	GK	3,00
PX2063911	Do sufitu G/K	3170	117	4000	GK	3,00

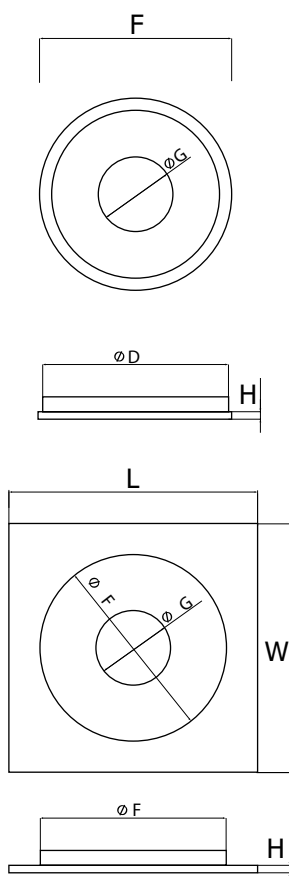

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	F [mm]	G [mm]	D [mm]
PX2063901	595	595	96	0	170	0
PX2063908	595	596	96	0	170	0
PX2063904	0	0	96	486	171	450
PX2063911	0	0	96	486	171	450

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna | D = Szerokość wbudowania