

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



króciec dławnicy kablowej Pg16/M25, metalowy; do gwintu M25 i uszczelek gumowych rozmiaru Pg16

Dane handlowe

Numer artykułu	1644407
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABLAZA
Klucz produktu	ABLAZA
Strona katalogu	Strona 44 (C-2-2013)
GTIN	4017918904708
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,77 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37,77 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie


- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica połówkowa
Rodzina produktów	VARIOCON

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	31,2 mm
Wysokość	31,2 mm
Długość	19 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg16

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Materiał (GRP)	TPE (Uszczelka)
	mosiądz (Dławnica)
	NBR (O-ring)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	Zależnie od gumy uszczelniającej
------------------------------	----------------------------------


VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

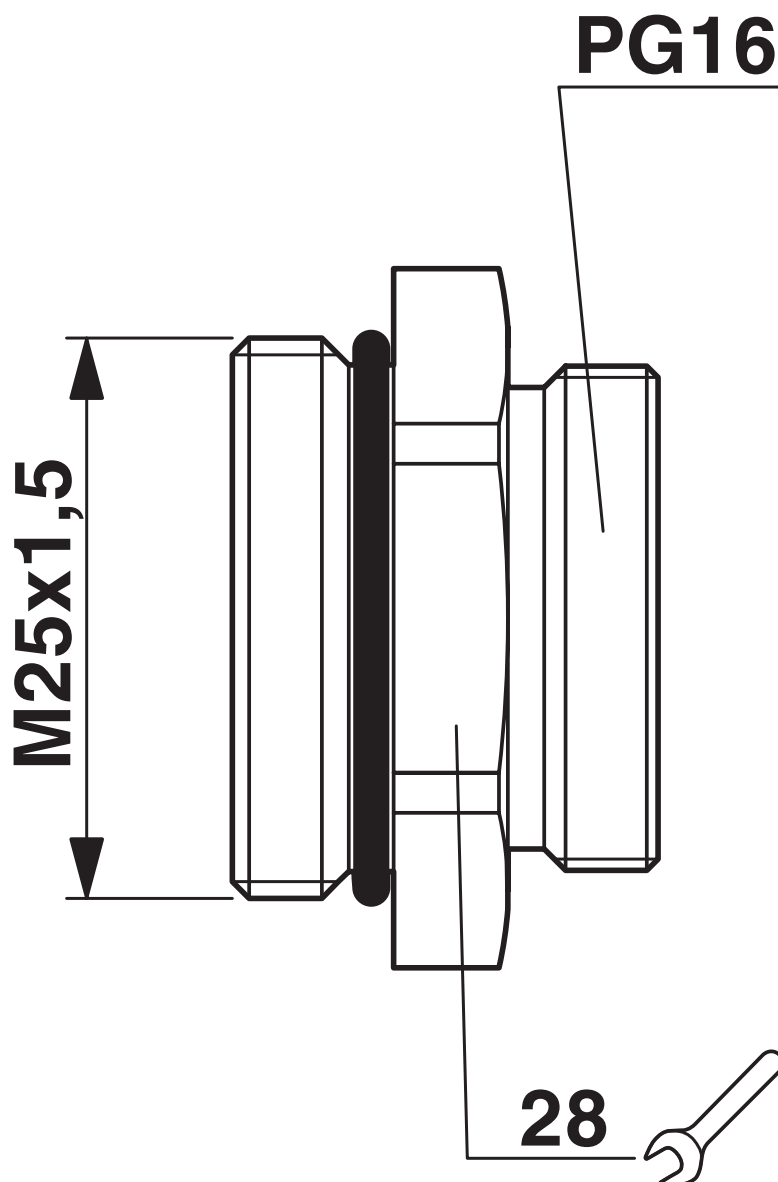

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

Akcesoria

VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa

1885376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885376>



Dławnica połówkowa Pg16, plastikowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 3 mm / 1 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-K-KV-PG16 1X3/1X9 - Dławnica kablowa

1885389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885389>



Półzłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 6 mm / 1 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złącz śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-K-KV-PG16 1X6/1X8 - Dławnica kablowa

1885392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885392>



Pózlłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-K-KV-PG16 1X5/1X9 - Dławnica kablowa

1885402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885402>



Pózlłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 5 mm / 1 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-K-KV-PG16 1X3/2X8 - Dławnica kablowa

1885415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885415>



Dławnica połówkowa Pg16, plastikowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-K-KV-PG16 1X5/2X6 - Dławnica kablowa

1885428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885428>



Dławnica połówkowa Pg16, z tworzywa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-K-KV-PG16 2X6/1X7 - Dławnica kablowa

1885431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885431>



Pózlłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złącz śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-K-KV-PG16 3X7 - Dławnica kablowa

1885444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885444>



Pózlłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (3 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-M-KV-PG16 1X3/1X8 - Dławnica kablowa

1885457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885457>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 3 mm / 1 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16 1X3/1X9 - Dławnica kablowa

1885460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885460>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 3 mm / 1 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-M-KV-PG16 1X6/1X8 - Dławnica kablowa

1885473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885473>



Dławnica wielokrotna Pg16, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16 1X5/1X9 - Dławnica kablowa

1885486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885486>



Dławk skręcany wielokrotny Pg16, metalowy, z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 5 mm / 1 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławików kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-M-KV-PG16 1X3/2X8 - Dławnica kablowa

1885499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885499>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16 1X5/2X6 - Dławnica kablowa

1885509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885509>



Dławnica wielokrotna Pg16, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-M-KV-PG16 2X6/1X7 - Dławnica kablowa

1885512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885512>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg16, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców do łącz śrubowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16 3X7 - Dławnica kablowa

1885525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885525>



Dławnica wielokrotna Pg16, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (3 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG16...

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-KV-VB 6 - Bolec zamykający

1647556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647556>



Trzpień zamkowy do zamykania niewykorzystanych otworów w wielowarstwowych uszczelnieniach dla dławnic kablowych

VC-KV-VB 7 - Bolec zamykający

1647569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647569>



Trzpień zamkowy do zamykania niewykorzystanych otworów w wielowarstwowych uszczelnieniach dla dławnic kablowych

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-KV-VB 8 - Bolec zamykający

1647572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647572>



Trzpienie zamkowe do zamykania niewykorzystanych otworów w wielowarstwowych uszczelnieniach dla dławnic kablowych

VC-KV-VB 9 - Bolec zamykający

1647585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647585>



Trzpienie zamkowe do zamykania niewykorzystanych otworów w wielowarstwowych uszczelnieniach dla dławnic kablowych

VC-M-KV-PG16/M25 ST - Króćce pod dławnicę kablową



1644407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644407>

VC-KV-VB13 - Bolec zamykający

1647608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647608>



Trzpienie zamkowe do zamykania niewykorzystanych otworów w wielowarstwowych uszczelnieniach dla dławnic kablowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl