



Korytko siatkowe GR-Magic® 35

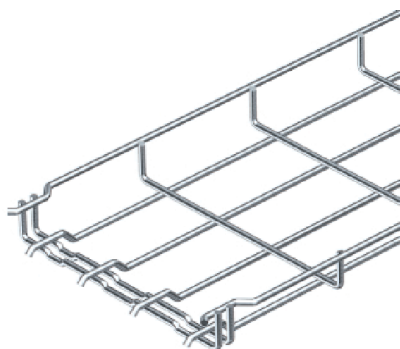

Typ	Szerokość mm	Średn. drutu mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
GRM 35 50VA4401	50	3,9	3	44,62	6000 08 6
GRM 35 100VA4401	100	3,9	3	49	6000 08 7
GRM 35 150VA4401	150	3,9	3	62,6	6000 08 9
GRM 35 200VA4401	200	3,9	3	76,3	6000 09 0
GRM 35 300VA4401	300	4,8	3	157,9	6000 09 1

V4A Stal nierdzewna 1.4401

zt/m

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.


Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Typ	Długość mm	Wym. B mm	Przekrój użył. cm ²
GRM 35 50VA4401	3000	50	17,5
GRM 35 100VA4401	3000	100	35
GRM 35 150VA4401	3000	150	52,5
GRM 35 200VA4401	3000	200	70
GRM 35 300VA4401	3000	300	105

Typ	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m
GRM 35 50VA4401	0,25	0,11	0,1
GRM 35 100VA4401	0,25	0,11	0,1
GRM 35 150VA4401	0,25	0,11	0,1
GRM 35 200VA4401	0,3	0,14	0,1
GRM 35 300VA4401	0,75	0,22	0,15

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

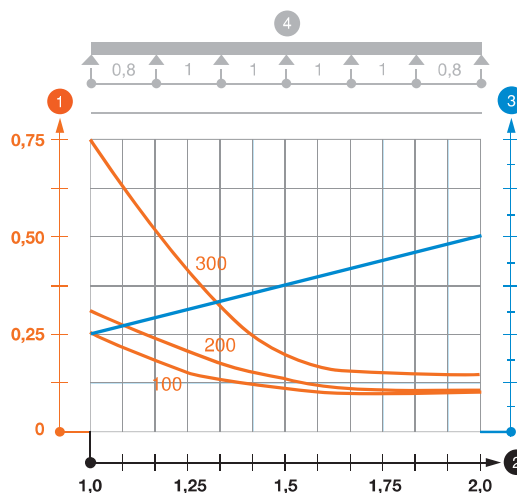

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór