



Korytko siatkowe GR-Magic®

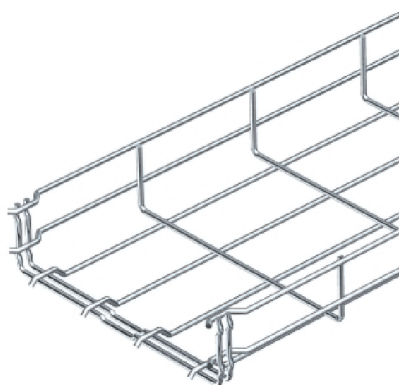

Typ	Szerokość mm	Średn. drutu mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
GRM 55 100 F	100	3,9	3	72	6001 04 0
GRM 55 150 F	150	3,9	3	85,7	6001 04 4
GRM 55 200 F	200	3,9	3	99	6001 04 7
GRM 55 300 F	300	4,8	3	191,1	6001 05 0
GRM 55 400 F	400	4,8	3	234,6	6001 05 3
GRM 55 500 F	500	4,8	3	276,4	6001 05 6
GRM 55 600 F	600	4,8	3	318,4	6001 05 9

Stal

zl/m

F ocynkowane ogniowo

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Dokładne informacje na temat klasyfikacji UL do uzyskania na zapytanie.

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.


Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Opis powierzchni F = ocynk ogniowy drutów wg DIN EN 10244/2 (grubość ok. 10 µm).

Typ	Długość mm	Wym. B mm	Średn. drutu mm	Przekrój użyty, cm ²
GRM 55 100 F	3000	100	3,9	40
GRM 55 150 F	3000	150	3,9	63
GRM 55 200 F	3000	200	3,9	87
GRM 55 300 F	3000	300	4,8	129
GRM 55 400 F	3000	400	4,8	175
GRM 55 500 F	3000	500	4,8	220
GRM 55 600 F	3000	600	4,8	265

Typ	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m
GRM 55 100 F	0,35	0,2	0,1
GRM 55 150 F	0,35	0,2	0,1
GRM 55 200 F	0,35	0,2	0,1
GRM 55 300 F	0,7	0,5	0,25
GRM 55 400 F	0,9	0,6	0,3
GRM 55 500 F	0,9	0,6	0,3
GRM 55 600 F	0,9	0,6	0,3

Diagram obciążenia korytka siatkowego GR-Magic typu GRM 55

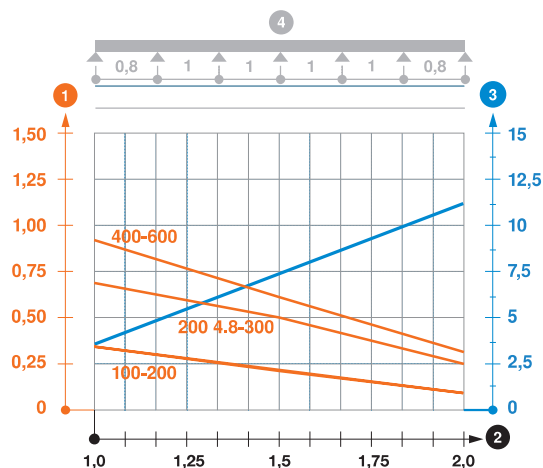

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór