



Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca, wysokość boku 35

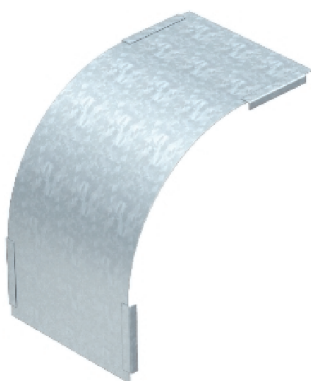

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DBV 35 050 F FS	50	0,75	1	10	7130 76 0
DBV 35 100 F FS	100	0,75	1	23	7130 76 4
DBV 35 150 F FS	150	0,75	1	37	7130 76 8
DBV 35 200 F FS	200	0,75	1	45	7130 77 2
DBV 35 300 F FS	300	0,75	1	67	7130 77 6

St Stal



FS ocynkowane metodą Sendzimira

zł/szt.

Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, opadających o wys. boku 35.

Skuteczne mocowanie gwarantuje nachodzenie pokrywy koryta kablowego. Dodatkowo pokrywe także można zamocować specjalnymi klamrami.

Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca, wysokość boku 35

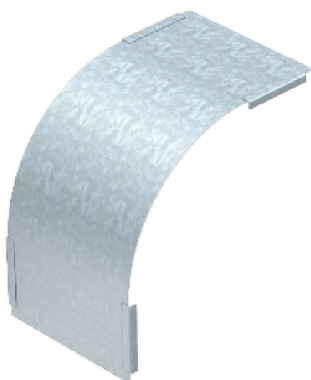

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DBV 35 050 F DD	50	0,75	1	10	7131 59 0
DBV 35 100 F DD	100	0,75	1	23	7131 59 2
DBV 35 150 F DD	150	0,75	1	37	7131 59 4
DBV 35 200 F DD	200	0,75	1	45	7131 59 6
DBV 35 300 F DD	300	0,75	1	67	7131 60 0

St Stal

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

zł/szt.

Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, opadających o wys. boku 35.

Skuteczne mocowanie gwarantuje nachodzenie pokrywy koryta kablowego. Dodatkowo pokrywe także można zamocować specjalnymi klamrami.