



Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca, wysokość boku 60

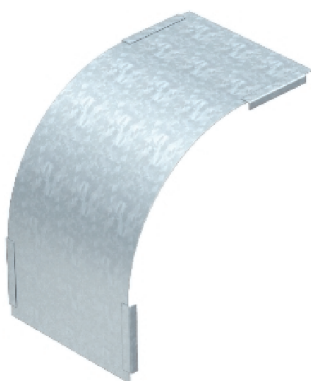

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DBV 60 050 F FS	50	0,75	1	14	7130 84 7
DBV 60 100 F FS	100	0,75	1	25	7130 85 2
DBV 60 150 F FS	150	0,75	1	37	7130 85 6
DBV 60 200 F FS	200	0,75	1	49	7130 86 0
DBV 60 300 F FS	300	0,75	1	73	7130 86 4
DBV 60 400 F FS	400	0,75	1	96	7130 86 8
DBV 60 500 F FS	500	0,75	1	120	7130 87 2
DBV 60 600 F FS	600	0,75	1	143	7130 87 6

Sl Stal



zł/szt.

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, opadających o wys. boku 60.

Skuteczne mocowanie gwarantuje nachodzenie pokrywy koryta kablowego. Dodatkowo pokrywe także można zamocować specjalnymi klamrami.

Pokrywa łuku pionowego 90°, opadająca, wysokość boku 60

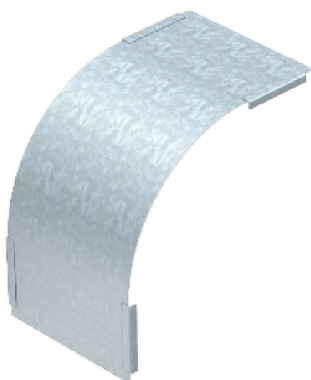

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DBV 60 050 F DD	50	0,75	1	23	7131 63 0
DBV 60 100 F DD	100	0,75	1	42	7131 63 2
DBV 60 150 F DD	150	0,75	1	62	7131 63 4
DBV 60 200 F DD	200	0,75	1	82	7131 63 6
DBV 60 300 F DD	300	0,75	1	122	7131 64 0
DBV 60 400 F DD	400	0,75	1	160	7131 64 4
DBV 60 500 F DD	500	0,75	1	200	7131 64 8
DBV 60 600 F DD	600	0,75	1	238	7131 65 2

Sl Stal

zł/szt.

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

Pokrywa do wszystkich łuków pionowych, opadających o wys. boku 60.

Skuteczne mocowanie gwarantuje nachodzenie pokrywy koryta kablowego. Dodatkowo pokrywe także można zamocować specjalnymi klamrami.