

PLZWMPH50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

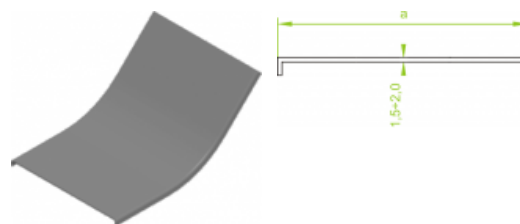

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLZWMP50	50	0,15	330905	20
PLZWMP100	100	0,27	330910	20
PLZWMP200	200	0,52	330920	10
PLZWMP300	300	0,77	330930	10
PLZWMP400	400	1,02	330940	4
PLZWMP500	500	1,24	330950	4
PLZWMP600	600	1,52	330960	4

Produkty powiązane:

