

PLZWMCH50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

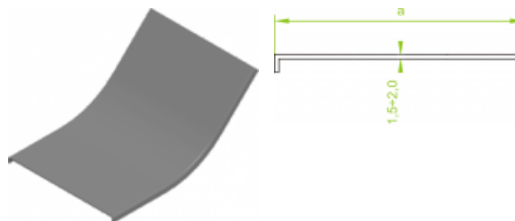

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLZWMC50	50	0,20	331005	20
PLZWMC100	100	0,36	331010	20
PLZWMC200	200	0,69	331020	10
PLZWMC300	300	1,02	331030	10
PLZWMC400	400	1,36	331040	4
PLZWMC500	500	1,69	331050	4
PLZWMC600	600	2,02	331060	4