

PZLZWMCH50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

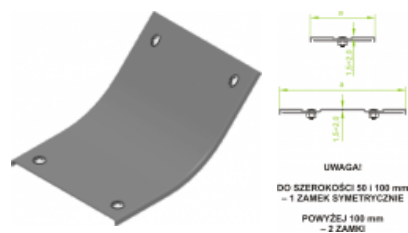

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZWMC50	50	0,30	331205	20
PZLZWMC100	100	0,46	331210	20
PZLZWMC200	200	0,89	331220	10
PZLZWMC300	300	1,22	331230	10
PZLZWMC400	400	1,56	331240	4
PZLZWMC500	500	1,89	331250	4
PZLZWMC600	600	2,22	331260	4