

## PLZZCH50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90°

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

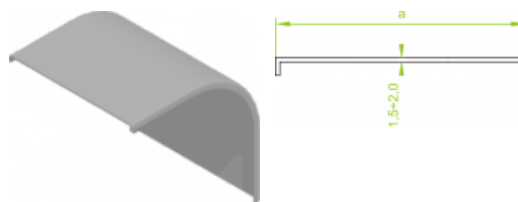

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| PLZZC50H50  | 50               | 0,33          | 335205           | 20                 |
| PLZZC100H50 | 100              | 0,60          | 335210           | 20                 |
| PLZZC200H50 | 200              | 1,12          | 335220           | 10                 |
| PLZZC300H50 | 300              | 1,64          | 335230           | 10                 |
| PLZZC400H50 | 400              | 2,15          | 335240           | 4                  |
| PLZZC500H50 | 500              | 3,20          | 335250           | 4                  |
| PLZZC600H50 | 600              | 4,16          | 335260           | 4                  |