

PLZZMCH50 Pokrywa łuku zewnętrznego 45°**Informacje:****Zastosowanie**

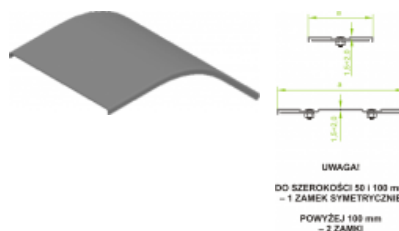
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga**

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLZZMC50H50	50	0,24	335605	20
PLZZMC100H50	100	0,44	335610	20
PLZZMC200H50	200	0,82	335620	10
PLZZMC300H50	300	1,60	335630	10
PLZZMC400H50	400	2,00	335640	4
PLZZMC500H50	500	2,39	335650	4
PLZZMC600H50	600	2,53	335660	4