

PZLZZMPH50 Pokrywa łuku zewnętrznego 45° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

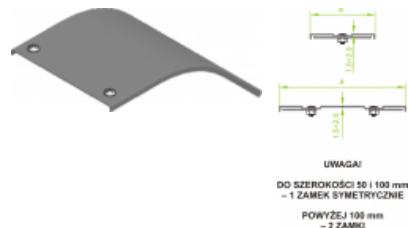

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZZMP50H50	50	0,28	335705	20
PZLZZMP100H50	100	0,43	335710	20
PZLZZMP200H50	200	0,82	335720	10
PZLZZMP300H50	300	1,40	335730	10
PZLZZMP400H50	400	1,70	335740	4
PZLZZMP500H50	500	2,00	335750	4
PZLZZMP600H50	600	2,10	335760	4

Produkty powiązane:

