

PLZZMCH100 Pokrywa łuku zewnętrznego 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

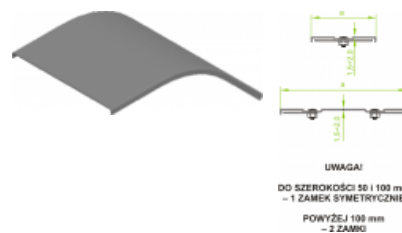

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLZZMC100H100	100	0,68	332810	20
PLZZMC200H100	200	1,29	332820	10
PLZZMC300H100	300	1,89	332830	10
PLZZMC400H100	400	2,49	332840	4
PLZZMC500H100	500	3,02	332850	4
PLZZMC600H100	600	3,59	332860	4