

## PLZZMCH200 Pokrywa łuku zewnętrznego 45°

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

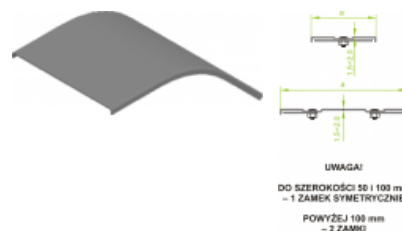

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol        | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| PLZZMC200H200 | 200              | 1,54          | 333210           | 10                 |
| PLZZMC300H200 | 300              | 2,26          | 333220           | 10                 |
| PLZZMC400H200 | 400              | 2,98          | 333230           | 4                  |
| PLZZMC500H200 | 500              | 3,70          | 333240           | 4                  |
| PLZZMC600H200 | 600              | 4,42          | 333250           | 4                  |