

PZOPNZCH100 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr

katalogowy kształtki do której ma pasować. W każdej pokrywie

występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania

zanurzeniowego.

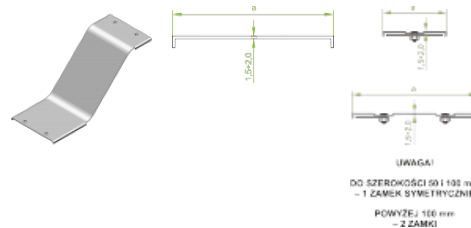

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZOPNZC100H100	100	1,09	334610	20
PZOPNZC200H100	200	1,85	334620	10
PZOPNZC300H100	300	2,35	334630	10
PZOPNZC400H100	400	2,47	334640	4
PZOPNZC500H100	500	2,95	334650	4
PZOPNZC600H100	600	3,09	334660	4