

PZOPNZCH200 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr

katalogowy kształtki do której ma pasować. W każdej pokrywie

występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania

zanurzeniowego.

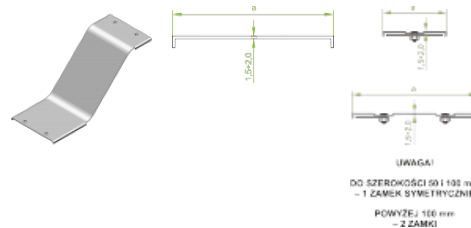

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZOPNZC200H200	200	2,30	335010	10
PZOPNZC300H200	300	3,34	335020	10
PZOPNZC400H200	400	4,38	335030	4
PZOPNZC500H200	500	5,41	335040	4
PZOPNZC600H200	600	6,45	335050	4