

PTKSS Pokrywa trójkątna

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawa estetyki trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:


F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

E- Stal kwasoodporna, odcinki 2m (pokrywy

korytek siatkowych)

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

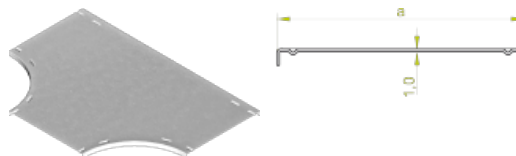

Na zamówienie pokrywy z zamkiem.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PTKSS60	60	0,10	911306	2
PTKSS100	100	0,20	911310	2
PTKSS150	150	0,35	911315	2
PTKSS200	200	0,54	911320	2
PTKSS300	300	1,00	911330	2
PTKSS400	400	1,64	911340	2
PTKSS500	500	2,42	911350	2
PTKSS600	600	3,25	911360	2