




PICO

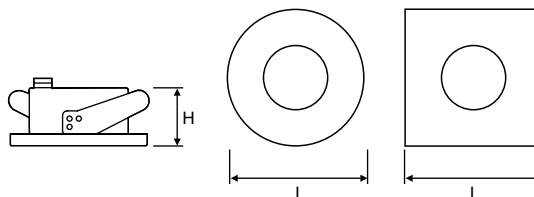


NEW

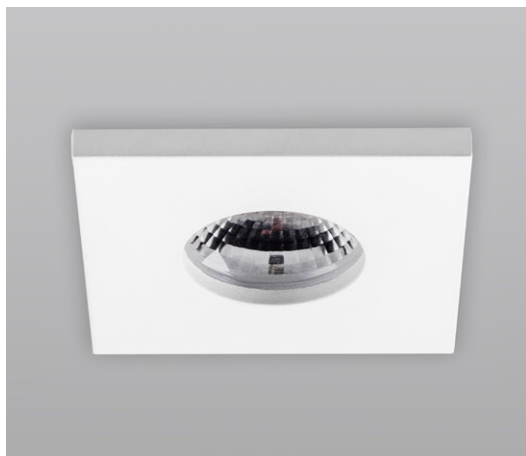

Kod	Kąt świecenia	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxH [mm]	Otworki montażowe [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
Pico R										
030291.5L01.301	36°	740	3000	>80	14	16	88 45	Ø75	0,2	2478_3
030291.5L02.301	36°	740	4000	>80	14	16	88 45	Ø75	0,2	2478
Pico S										
030301.5L01.301	36°	740	3000	>80	14	16	88 45	Ø75	0,2	2478_2
030301.5L02.301	36°	740	4000	>80	14	16	88 45	Ø75	0,2	2478_1

Krzywa światłości

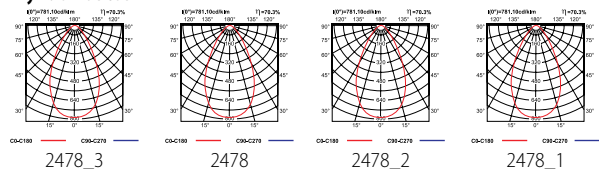

Charakterystyka: dekoracyjny, podtynkowy downlight LED o wysokiej szczelności IP65, wyposażony w wysokiej jakości źródło światła LED oraz zasilacz

Opis techniczny: pierścień i radiator wykonane z wysokociśnieniowo wtryskiwanego aluminium, soczewka z wysoce przezroczystego PC, zasilacz LED na przewodzie o długości 50cm

Zastosowanie: sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

Montaż: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Dodatkowo: możliwość zamówienia oprawy bez zasilacza, z zasilaczem dla 2 downlightów lub 3 downlightów połączonych równolegle

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

PICO



PICO R



PICO S

