

Oprawy z kloszem



FINESTRA RING LED




Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o współczynniku $\cos \varphi \geq 0,95$.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej. Klosz z płyty pryzmatycznej PRM (PMMA) lub mikropryzmatycznej MPRM.

Montaż: nastropowy, zwieszany

Warianty

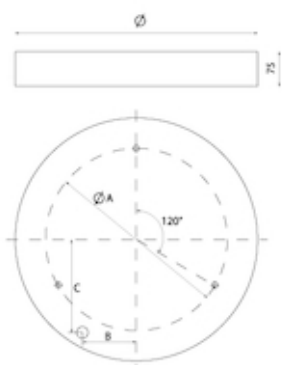

	A [mm]; B [mm]; C [mm]	ŚREDNICA FI [mm]
21W	328; 143; 123	440
30W	415; 222; 5,5	520

W	kg		Φ			lm W
21W PRM	3,40		1640	PX0907500	64xLED 3000K	95
21W PRM	3,40		1700	PX0907505	64xLED 4000K	98
30W PRM	4,20		2330	PX0907510	84xLED 3000K	89
30W PRM	4,20		2400	PX0907515	84xLED 4000K	92
21W MPRM	3,40		1640	PX0907520	64xLED 3000K	95
21W MPRM	3,40		1700	PX0907525	64xLED 4000K	98
30W MPRM	4,20		2330	PX0907530	84xLED 3000K	89
30W MPRM	4,20		2400	PX0907535	84xLED 4000K	92

Akcesoria

Zawieszenie linkowe



0,31		PX0901950
0,31		PX0901960

* Standardowa długość zwieszek maksymalnie 1,5m