

## Wyposażenie dodatkowe



### KBM 25


- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 25



- do redukcji zjawiska kondensacji wody przez wyrównywanie ciśnień
- Zakres uszczelnienia  $\varnothing$  9-17 mm
- Gwint ISO M 25 x 1,5
- Otwór pod dławnicę  $\varnothing$  25,5 mm
- Grubość ściany do 3,5 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wewnątrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia, jedna dławnica wentylacyjna M25 musi być zastosowana na 10 litrów (10000 cm<sup>3</sup>) pojemności obudowy
- przykładowa obudowa 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm<sup>3</sup> = 12,393 litrów. Liczba wymaganych KB. 25 (M25)  $\geq$  2 szt.
- gdy stosujemy różne rozmiary dławnic w rozdzielnicy to objętości obsługiwane przez te dławnice możemy dodawać
- Gdy ilość dławnic koniecznych do kompensacji ciśnienia musi być większa niż ilość wprowadzanych przewodów, to niewykorzystane dławnice zamykamy zaślepkami.
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- Kolor: szary, RAL 7032

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Moment obrotowy przy dokręcaniu                     | 4,0 Nm                |
| Rozmiar klucza dławnicy                             | 29 mm                 |
| wymiar narożny lub połączenie śrubowe $\varnothing$ | 32,0 mm               |
| Rozmiar klucza przeciwnakrętki                      | 32 mm                 |
| wymiar przeciwnakrętki $\varnothing$                | 35,5 mm               |
| Materiał:                                           | PA-poliamid           |
| Masa:                                               | 0,024 kg              |
| próba rozżarzonego drutu                            | IEC 60 695-2-11 960°C |

## Rysunki

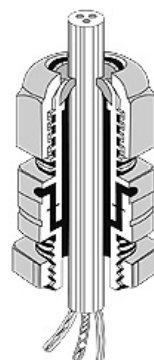

Rysunek wymiarowy

## Warunki pracy i otoczenia

|                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                          | Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia:                     | Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C<br>Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                 |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic |
| Palność                                    | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C                                                                                                                 |

## Wyposażenie dodatkowe



### KBM 25

- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 25



UL Subject 94: V-2  
trudnopalne  
samogasnące

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów  
bezsilikonowe  
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów  
izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne