

Wyposażenie dodatkowe



KBM 32


- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 32



- do redukcji zjawiska kondensacji wody przez wyrównywanie ciśnień
- Zakres uszczelnienia Ø 13-21 mm
- Gwint ISO M 32 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 32,5 mm
- Grubość ściany do 3,5 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wewnątrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia, na każde 12 litrów (12 000 cm³) objętości obudowy należy zastosować jedną dławnicę wentylacyjną M32.
- przykładowa obudowa 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 litrów. Liczba wymaganych KB. 32 (M32) ≥ 2 szt.
- gdy stosujemy różne rozmiary dławnic w rozdzielnicy to objętości obsługiwane przez te dławnice możemy dodawać
- Gdy ilość dławnic koniecznych do kompensacji ciśnienia musi być większa niż ilość wprowadzanych przewodów, to niewykorzystane dławnice zamykamy zaślepkami.
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- Kolor: szary, RAL 7032

Moment obrotowy przy dokręcaniu	4,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	36 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	40,0 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	40 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	46,0 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa:	0,039 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 960°C

Rysunki

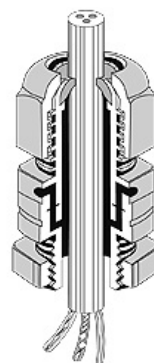

Rysunek wymiarowy

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C

Wyposażenie dodatkowe



KBM 32

- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 32

IP 66/67

IP 66/67

RAL 7032

PA

UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne