



Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

PICO LED

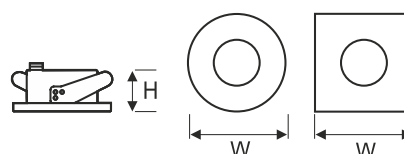

NEW

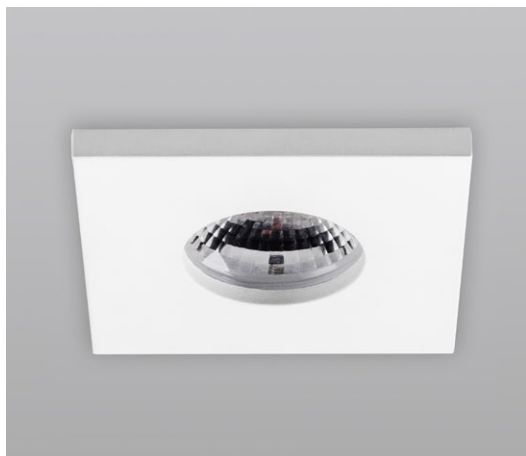

Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Klasa ochronności	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Masa [kg]
Pico R												
030291.5L01.301	36°	ED	II	10	11	850	650	3000	>80	88 45	75	0,2
030291.5L02.301	36°	ED	II	10	11	1000	750	4000	>80	88 45	75	0,2
Pico S												
030301.5L01.301	36°	ED	II	10	11	850	650	3000	>80	88 45	75	0,2
030301.5L02.301	36°	ED	II	10	11	1000	750	4000	>80	88 45	75	0,2
Pico R bez zasilacza												
030291.0L01.301	36°	-	III	10	-	850	650	3000	>80	88 45	75	0,2
030291.0L02.301	36°	-	III	10	-	1000	750	4000	>80	88 45	75	0,2
Pico S bez zasilacza												
030301.0L01.301	36°	-	III	10	-	850	650	3000	>80	88 45	75	0,2
030301.0L02.301	36°	-	III	10	-	1000	750	4000	>80	88 45	75	0,2

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjny, podtynkowy downlight LED o wysokiej szczelności IP65, wyposażony w wysokiej jakości źródło światła LED oraz zasilacz

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Typ klosza:** PMMA**Kolor:** biały**Sposób montażu:** w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni**System optyczny:** symetryczna soczewka**Kąt świecenia:** 36°

DANE DODATKOWE

Temperatura pracy: 0-45°C**Dostępne:** DALI**Zastosowanie:** sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT


PICO LED



PICO R



PICO S

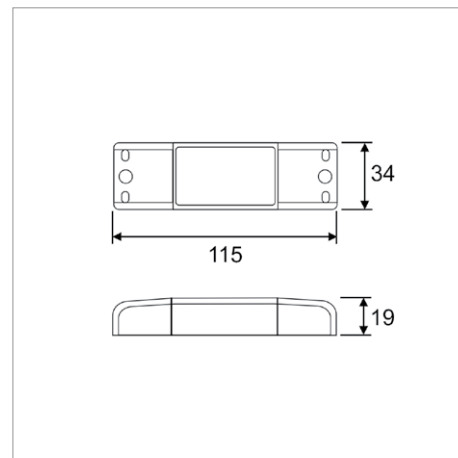

Zasilacz PICO LED