
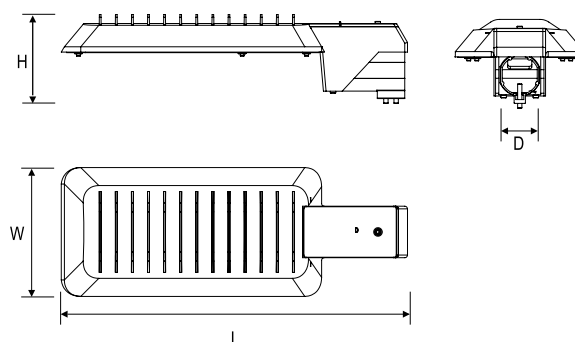
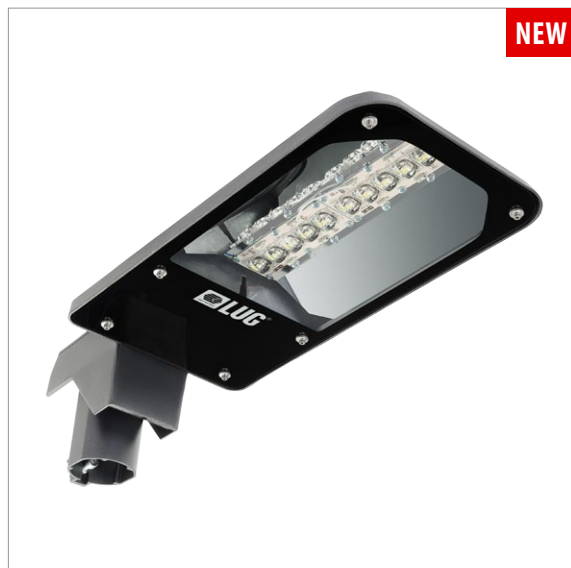



Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

CITY LED



Kod	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxWxHxD [mm]	Krzywe światłości
DALI LLOC								
130182.3L011.11	3750	2925	4000	65	33	35	490 240 170 Ø42/60	2351
130182.3L021.12	7500	5850	4000	65	66	70	645 240 170 Ø42/60	2351
130182.3L031.12	9350	7293	4000	65	82	90	645 240 170 Ø42/60	2455
130182.3L041.11	4320	3370	5700	65	33	35	490 240 170 Ø42/60	2351
130182.3L051.12	8640	6739	5700	65	66	70	645 240 170 Ø42/60	2351
130182.3L061.12	10800	8424	5700	65	82	90	645 240 170 Ø42/60	2455
130182.3L071.11	4320	3370	6500	65	33	35	490 240 170 Ø42/60	2351
130182.3L081.12	8640	6739	6500	65	66	70	645 240 170 Ø42/60	2351
130182.3L091.12	10800	8424	6500	65	82	90	645 240 170 Ø42/60	2455
ED								
130182.5L011.11	3750	2925	4000	65	33	35	490 240 170 Ø42/60	2351
130182.5L041.11	4320	3370	5700	65	33	35	490 240 170 Ø42/60	2351
130182.5L071.11	4320	3370	6500	65	33	35	490 240 170 Ø42/60	2351

Krzywa światłości



Charakterystyka: profesjonalna oprawa uliczna na źródła światła LED

Opis techniczny: korpus oprawy wykonany z aluminium lakierowany w kolorze szarym, szyba hartowana, układ optyczny MultiLens o sprawności >90%, standardowo oprawy wyposażona w system sterowania LUG Light Outdoor Control (LLOC), złącze zasilające IP65

Zastosowanie: drogi powiatowe, gminne, boczne, osiedlowe, lokalne, parkingi, ronda, ścieżki rowerowe, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkalne

Montaż: na słupach i wysięgnikach o średnicy od 42 do 60mm za pomocą regulowanego uchwyty 0/5/15st

Dodatkowo: możliwość zamówienia oprawy z przewodem zasilającym

Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

CITY LED

