
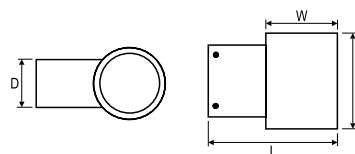


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

ROTUNDA 1 LED



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Kolor LED	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
140012.5L011.60X	6	8	White	-	-	3000	>80	270 150 200 100	2,6
140012.5L012.60X	6	8	White	-	-	6000	>80	270 150 200 100	2,6
140012.5L013.60X	6	8,5	-	220	150	red	-	270 150 200 100	2,6
140012.5L014.60X	6	8,5	-	460	350	green	-	270 150 200 100	2,6
140012.5L015.60X	6	8,5	-	180	150	blue	-	270 150 200 100	2,6
140012.5L016.60X	6	8	Amber	-	-	-	-	270 150 200 100	2,6

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

140012.5L011.60	
	Kąt świecenia
4	45°
7	10°
8	22°

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Typ klosza:** szyba przezroczysta**Kolor:** szary**Sposób montażu:** bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 10°, 22°, 45°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków, wnętrz centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarzy, muzeów