

ZKS Zejście korytka siatkowego

Informacje:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na końcu lub boku korytka siatkowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

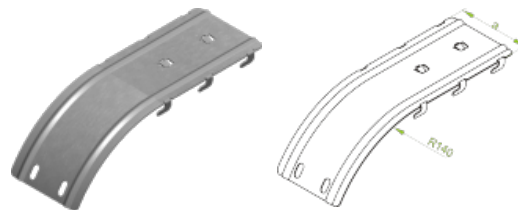

Zalety zastosowania:

- łagodne wyprowadzenie kabli z korytka siatkowego

ZASTOSOWANIE - montaż bezśrubowy

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKS60	40	0,18	902806	20
ZKS100	80	0,23	902810	20
ZKS200	180	0,53	902820	10
ZKS300	280	0,80	902830	10
ZKS400	380	1,08	902840	6
ZKS500	480	1,38	902850	6
ZKS600	580	1,68	902860	4