

SR Śruba (komplet)

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie kształtowników za pomocą systemu łączników ceownika i przegród.


Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie

E- blacha kwasoodporna

F- stal ocynkowana ogniowo

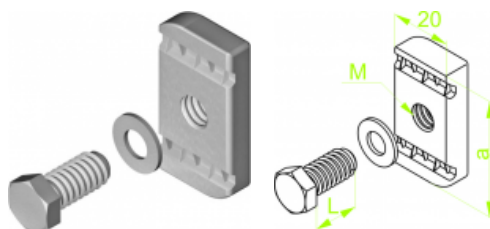

Wersje:

Symbol	Wymiar M [mm]	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SRM8x25	8	35	25	650451	100
SR50M8x25	8	43	25	655051	100
SRM10x20	10	35	20	650675	100
SRM10x25	10	35	25	650654	100
SRM10x30	10	35	30	650651	100
SR50M10x30	10	43	30	655151	100