

WWKH Wysięgnik

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów o bardzo
dużym obciążeniu do dwuteownika.


Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

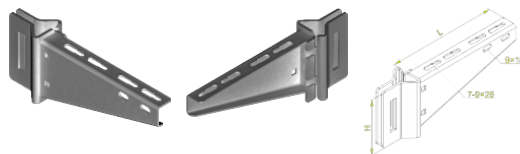

W zestawie z wysięgnikiem:

- do długości 600mm włącznie 1 komplet SG M12×30

- powyżej 600mm 2 komplety SG M12×30

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWKH200	215	120	5,00	2,16	721320	30
WWKH300	315	120	5,00	2,38	721330	30
WWKH400	415	140	5,00	2,87	721340	20
WWKH500	515	140	5,00	3,32	721350	10
WWKH600	615	140	5,00	3,75	721360	10
WWKH700	715	200	5,00	4,02	721370	10
WWKH800	815	200	5,00	5,58	721380	10