

WFMCS Wspornik fajkowy


Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
 Na zamówienie:
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

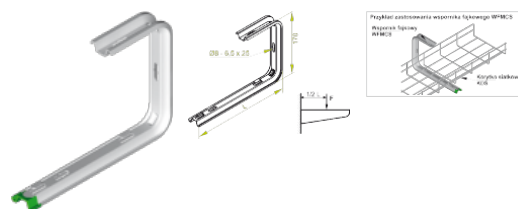

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD9
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFML z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WFMCS100	138	170	0,35	0,24	901810	20
WFMCS150	163	170	0,30	0,26	901815	20
WFMCS200	238	170	0,25	0,33	901820	20
WFMCS300	338	170	0,20	0,42	901830	20
WFMCS400	438	170	0,15	0,52	901840	20