





nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >84% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: moduł awaryjny LED, oprawy do zastosowania w sufitach KNAUF, AMF, ROCKFON (na zamówienie) Zakres temperatury pracy: 0° C ... +25° C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarket, sale lekcyjne, aule

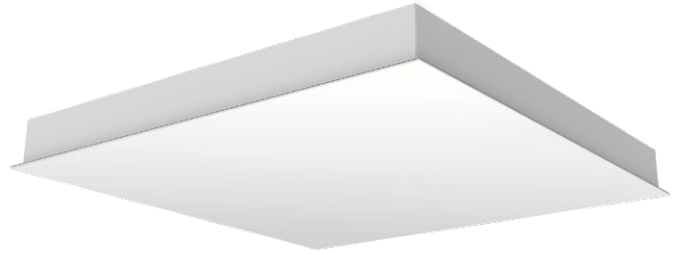

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: 600x600							
060141.5L05.315	31	37	4800	4200	114	3000	≥80
060141.5L06.315	31	37	5000	4250	115	4000	≥80
060141.5L07.315	62	74	9600	8400	114	3000	≥80
060141.5L08.315	62	74	10000	8500	115	4000	≥80
Typ: 625x625							
060141.5L05.325	31	37	4800	4200	114	3000	≥80
060141.5L06.325	31	37	5000	4250	115	4000	≥80
060141.5L07.325	62	74	9600	8400	114	3000	≥80
060141.5L08.325	62	74	10000	8500	115	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: 600x600					
060141.5L05.315	595 595 72 103	600 600	32	1	4,5
060141.5L06.315	595 595 72 103	600 600	32	1	4,5
060141.5L07.315	595 595 72 103	600 600	32	1	4,5
060141.5L08.315	595 595 72 103	600 600	32	1	4,5
Typ: 625x625					
060141.5L05.325	622 622 63 93	625 625	32	1	4,7
060141.5L06.325	622 622 63 93	625 625	32	1	4,7
060141.5L07.325	622 622 63 93	625 625	32	1	4,7
060141.5L08.325	622 622 63 93	625 625	32	1	4,7

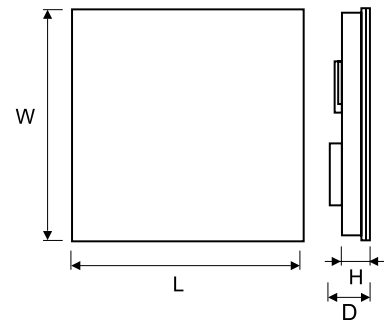

AKCESORIA



150210.00605

Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl