



Avantgarde Pro



Nowoczesna lampa uliczna, której konstrukcja umożliwia szybką i łatwą instalację oraz konserwację. Zastosowanie: oświetlenie ulic i chodników, placów, parkingów, parków, itp.

Wykonanie: Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego zabezpieczony termoutwardzalną powłoką poliestrową, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, montowana na zawiasach.

Montaż: Do słupa, 4 pozycje wychylenia w zakresie 0-15°.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	VVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do słupa
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku


WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
CL502123.170	HIE/HSE	E27	1×70	5,20
CL502123.110	HSE	E40	1×100	6,20
CL502123.115	HST	E40	1×150	6,50
CL502123.125	HIT/HST	E40	1×250	7,85
CL502223.115	HIE	E27	1×150	6,50

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
598	265	199

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość

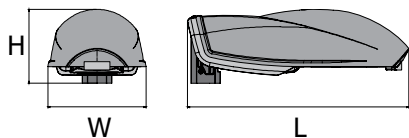

AKCESORIA

Element montażowy



Avangarde Pro Adaptor do słupa Ø40mm

CL950000.003



Avangarde Pro Uchwyt ścienny

CL950000.000