



Soul



Lampa uliczna na źródła światła wydławowe. Zastosowanie: oświetlenie ulic, placów, chodników, parkingów, ogrodów, parków, itp.

Wykonanie: Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium zabezpieczony termoutwardzalną powłoką poliestrową, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

Montaż: Do słupa, 4 pozycje wychylenia w zakresie 0-15°.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	VVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do słupa
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
-------	----------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
CL505123.170	HIT/HST	E27	1×70	7,95
CL505123.110	HST	E40	1×100	8,45
CL505123.115	HST	E40	1×150	8,80
CL505223.115	HIE	E27	1×150	8,70

WYMIARY

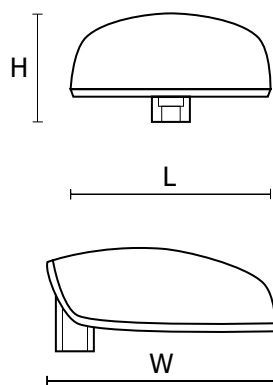

L [mm]	W [mm]	H [mm]
499	430	232

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość