



Soul LED



Lampa uliczna na źródła światła LED. Zastosowanie: oświetlenie ulic, placów, chodników, parkingów, ogrodów, parków, itp.

Wykonanie: Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego zabezpieczony termoutwardzalną powłoką poliesterową, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

Montaż: Do słupa, 4 pozycje wychylenia w zakresie 0-15°.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do słupa
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
-------	----------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła	Zawiera źródło światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
CL505603.000	-	nie	-	-	Obudowa	9,35
CL505643.104	1×32W	tak	4300 lm	4000K	-	10,00
CL505643.208	1×64W	tak	8600 lm	4000K	-	10,00
CL505643.312	1×96W	tak	12900 lm	4000K	-	10,00
CL505643.416	1×128W	tak	17200 lm	4000K	-	10,00
CL505643.520	1×160W	tak	21500 lm	4000K	-	10,00
CL505643.624	1×192W	tak	25800 lm	4000K	-	10,00

WYMIARY

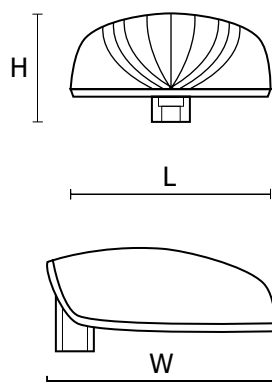

L [mm]	W [mm]	H [mm]
430	496	225

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość