



Duet LED



Kinkiet na źródła LED COB (Chip-On-Board) o dużej mocy i wysokiej wydajności dostarczane przez renomowanych producentów. Oświetlenie LED COB charakteryzuje bardzo niska awaryjność, brak efektu wielopunktowej emisji światła, odporność na wahania napięcia oraz komfortowe światło bez efektu pulsacji. Do rozsyłu światła zastosowano dyfuzor LED.

Wykonanie: Obudowa z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), bezbarwna płyta PC.

Montaż: Naścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	8 W
Liczba źródeł światła	2
Moc źródła światła	3W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Podział światła	Bardzo wąskostrumieniowy
Rozsył światła	DI/IN
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B20
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	80 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]
PX1001331	600	75	3000	20
PX1001336	620	77	5000	20
PX1001343	600	75	3000	40
PX1001349	620	77	5000	40

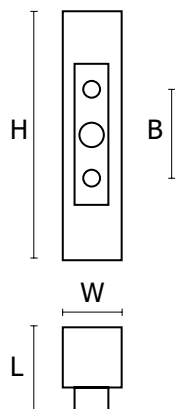

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
70	50	154

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]
50

B = Szerokość rozstawu