




Modena



Plafoniera o wysokich walorach estetycznych i ponadstandardowych parametrach: podwyższona wytrzymałość mechaniczna, odporność na warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP66, podstawa z wysokogatunkowego nieprześwitującego materiału. Możliwość zastosowania czujnika ruchu, czujnika światła dziennego. Odporność mechaniczna IK10.

Wykonanie: Wersja biała: podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem. Wersja bezbarwna: podstawa i klosz z transparentnego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem. Wersja szara: podstawa szara, klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem.

Montaż: Nastropowy, naścienny.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Zapłonnik/starter	Nie wymagany
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Poliwęglan

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI

DANE OPTYCZNE


Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawa	Moc źródła światła [W]	Rodzaj osprzętu	Kolor	CNBOP	Waga [kg]
PX3000101	A60	E27	1×60	-	Biały	nie	1,60
PX3000108	TC-TSE	E27	2×20	-	Biały	nie	1,60
PX3000150	TC-2D	GR10q	1×28	EVG	Biały	nie	2,30
PX3000164	TC-2D	GR10q	1×38	EVG	Biały	nie	2,40
PX3000171	TC-DE	G24q-2	1×18	EVG	Biały	tak	1,60
PX3000178	TC-DE	G24q-2	2×18	EVG	Biały	tak	1,70
PX3000185	TC-DE	G24q-3	1×26	EVG	Biały	tak	2,20
PX3000192	TC-DE	G24q-3	2×26	EVG	Biały	tak	2,80

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Rodzaj osprzętu	Kolor	CNBOP	Waga [kg]
PX3000195	TC-L	2G11	1×18	EVG	Biały	nie	1,60
PX3000199	TC-L	2G11	2×18	EVG	Biały	nie	1,60
PX3002101	A60	E27	1×60	-	Szary	nie	1,60
PX3002108	TC-TSE	E27	2×20	-	Szary	nie	1,60
PX3002150	TC-2D	GR10q	1×28	EVG	Szary	nie	2,30
PX3002164	TC-2D	GR10q	1×38	EVG	Szary	nie	2,40
PX3002171	TC-DE	G24q-2	1×18	EVG	Szary	tak	1,60
PX3002178	TC-DE	G24q-2	2×18	EVG	Szary	tak	1,70
PX3002185	TC-DE	G24q-3	1×26	EVG	Szary	tak	2,20
PX3002192	TC-DE	G24q-3	2×26	EVG	Szary	tak	2,80
PX3002195	TC-L	2G11	1×18	EVG	Szary	nie	1,60
PX3002199	TC-L	2G11	2×18	EVG	Szary	nie	1,60

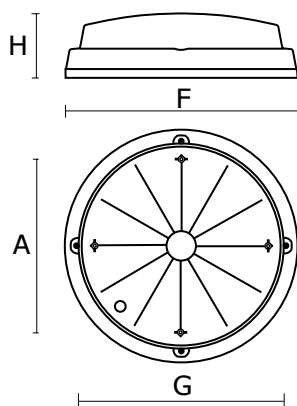

WYMIARY

H [mm]	F [mm]
110	400

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]
298

A = Długość rozstawu